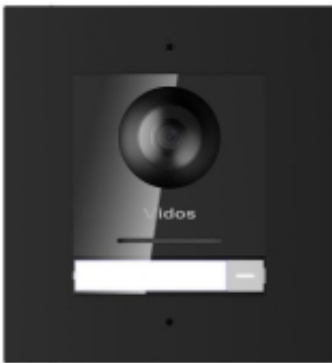


Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/stacja-bramowa-vidos-one-s2201-p-7203.html>

Stacja bramowa VIDOS ONE S2201

Numer katalogowy	23735
Kod producenta	S2201
Kod EAN	5907281207201
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Kąt widzenia kamery w poziomie	180 °
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	124×134×57,9mm
Współpraca z systemami	VIDOS ONE
Dodatkowe funkcje	Komunikaty głosowe w języku Polskim
Wbudowana kamera	Tak
Ilość przewodów łączących	8

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS ONE S2201

- **Przetwornik obrazu:** 2Mpx CMOS
 - **Obiektyw fisheye** (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
 - **Rozdzielczość kamery:** 1920×1080 (1080p)
 - **Podświetlenie nocne:** diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
 - **Wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED** (kolor podświetlenia - biały)
 - **Komunikaty głosowe w języku polskim.**
 - **Wyjścia przekaźnikowe:** 2x NC/NO (30V, 1A)
 - **Wejścia alarmowe:** 4x
 - **Funkcje:** BLC, DNR, WDR
 - **Programowanie podstawowe:** z monitora
 - **Programowanie zaawansowane:** Program Vidos ONE PC
 - **Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi** - VIDOS ONE
 - **Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN**
 - **Zasilanie:** DC 12V / PoE 802.3af
 - **Pobór mocy:** ≤10 W
 - **Klasa szczelności :** IP65
 - **Klasa odporności:** IK07
 - **Montaż** podtynkowy
 - **Wymiary:** 124×134×57,9 mm (głębokość z puszką)
- Model: S2201
 - Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
 - Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
 - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
 - Kąt widzenia kamery w poziomie: 180 °
 - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 124×134×57,9mm
 - Współpraca z systemami: VIDOS ONE
 - Dodatkowe funkcje: Komunikaty głosowe w języku Polskim

-
- Wbudowana kamera: Tak
 - Ilość przewodów łączących: 8